


# **ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

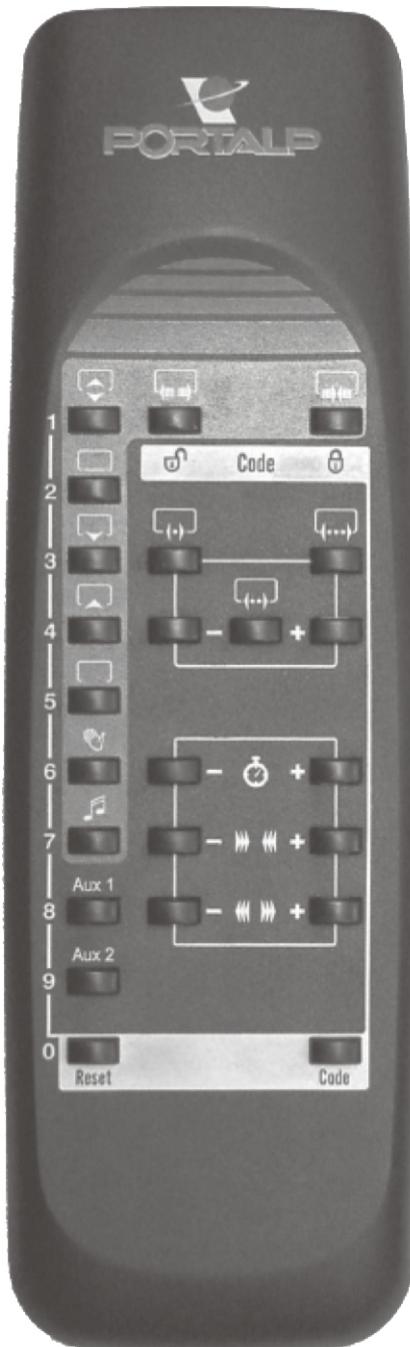

## **ПРИМЕЧАНИЕ :**

Если Вы используете пульт ДУ:

- некоторые настройки, описанные в данном руководстве, могут быть недоступны. Это означает, что они не были активированы во время процедуры настройки.
- другие настройки могут производиться только после того, как Вы введете код (в руководстве - параграф (С)). Список этих допустимых настроек определяется во время монтажа двери и согласовывается с заказчиком.

# Выбор режима работы

## Описание режимов работы автоматической двери

<b>AUTOMATIC</b> (АВТОМАТИЧЕСКИЙ)	Вход и выход (разрешены) створки открытия / закрытия автоматически
<b>CLOSED</b> (ЗАКРЫТЬ)	Вход и выход (не разрешены), створки закрыты, дверь закрыта на замок (если он установлен), радары не реагируют на движение
<b>OPEN</b> (ОТКРЫТЬ)	Проем открыт, радары не реагируют на движение
<b>LEAVE/EXIT</b> (ТОЛЬКО ВЫХОД)	Выход разрешен, внешний радар отключен
<b>ENTRY</b> (ТОЛЬКО ВХОД)	Вход разрешен, внутренний радар отключен
<b>MANUAL</b> (РУЧНОЙ)	Створки открытия / закрытия вручную, радары отключены (режим обслуживания двери)
<b>SECURITY (с)</b> (ОХРАНА)	Безопасное открывание на ограниченную ширину от 40 до 150 мм, для открывания нажать кнопку "приоритетное открывание", для закрывания кнопку "приоритетное закрывание"

## Как выбрать режим работы автоматической двери ? :

Нажмите кнопку, соответствующую необходимому режиму, и введите Ваш персональный код, если потребуется.



Автоматический (1)



Закрыть (2)



Только выход (3)



Только вход (4)



Открыть (5)



Ручной (6)



Охрана

# Выбор и настройка ширины открывания


## Варианты открывания автоматической двери :

Максимальное открывание.

Неполное открывание (зимний режим работы).

Безопасное открывание (см. описание режима охраны).

## Выбор режима и настройка ширины открывания с пульта ДУ.

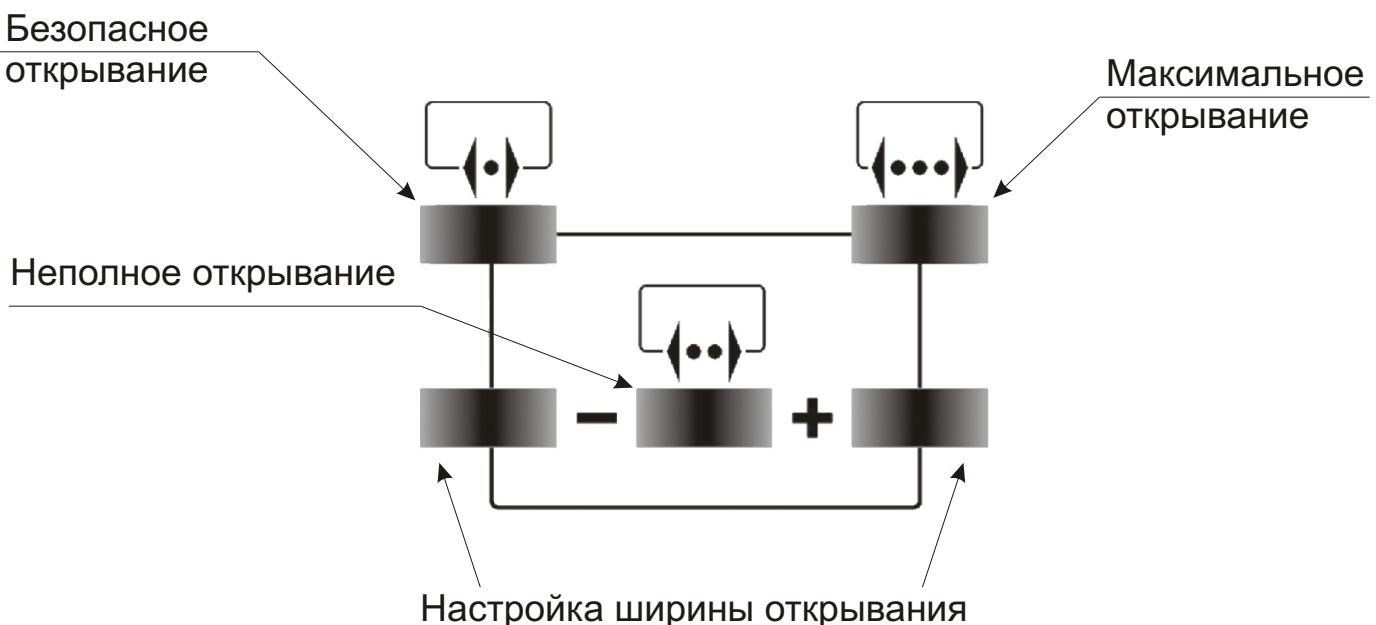

### Как выбрать режим работы автоматической двери ? :

Нажмите кнопку, соответствующую необходимому режиму, и введите Ваш персональный код, если потребуется.

### Как настроить ширину открывания автоматической двери ? :

Выберите нужный режим, нажав на соответствующую кнопку. Клавиша “+” увеличивает ширину открываемого проема, “-” уменьшает.

## Установка звукового сигнала

Звуковой сигнал может звучать при проходе через открываемый проем автоматической двери. Звуковой сигнал необходимо применять в тех местах, где через проем могут проходить лица с ограниченными возможностями (по зрению).

Звуковой сигнал может подаваться звонком, внутренней сиреной, или одновременно 2-мя сигналами сразу.

Нажмите кнопку :




Выберете необходимый тип звукового сигнала :

- без сирены, без звонка.
- только звонок.
- только сирена.
- звонок и сирена.


## Режимы приоритета

**Приоритет открывания**




Работает во всех случаях, за исключением тех, когда дверь находится в режиме “закрыто”.

**Приоритет закрывания**




Работает во всех случаях, за исключением тех, когда дверь находится в режиме “закрыто”. В основном используется из соображений безопасности, например, для предотвращения актов вандализма или нападения.

Нажмите кнопку :



Дверь закрывается незамедлительно, с максимальным усилием, и не откроется, даже при наличии препятствия (объекта) в проеме.

Нажмите кнопку :




Возврат в прежнее состояние.

## Ввод персонального кода

Для входа в некоторые меню настройки автоматической двери может понадобиться введение персонального кода. Он состоит из 4-х цифр.

Штатный код 0.0.0.0

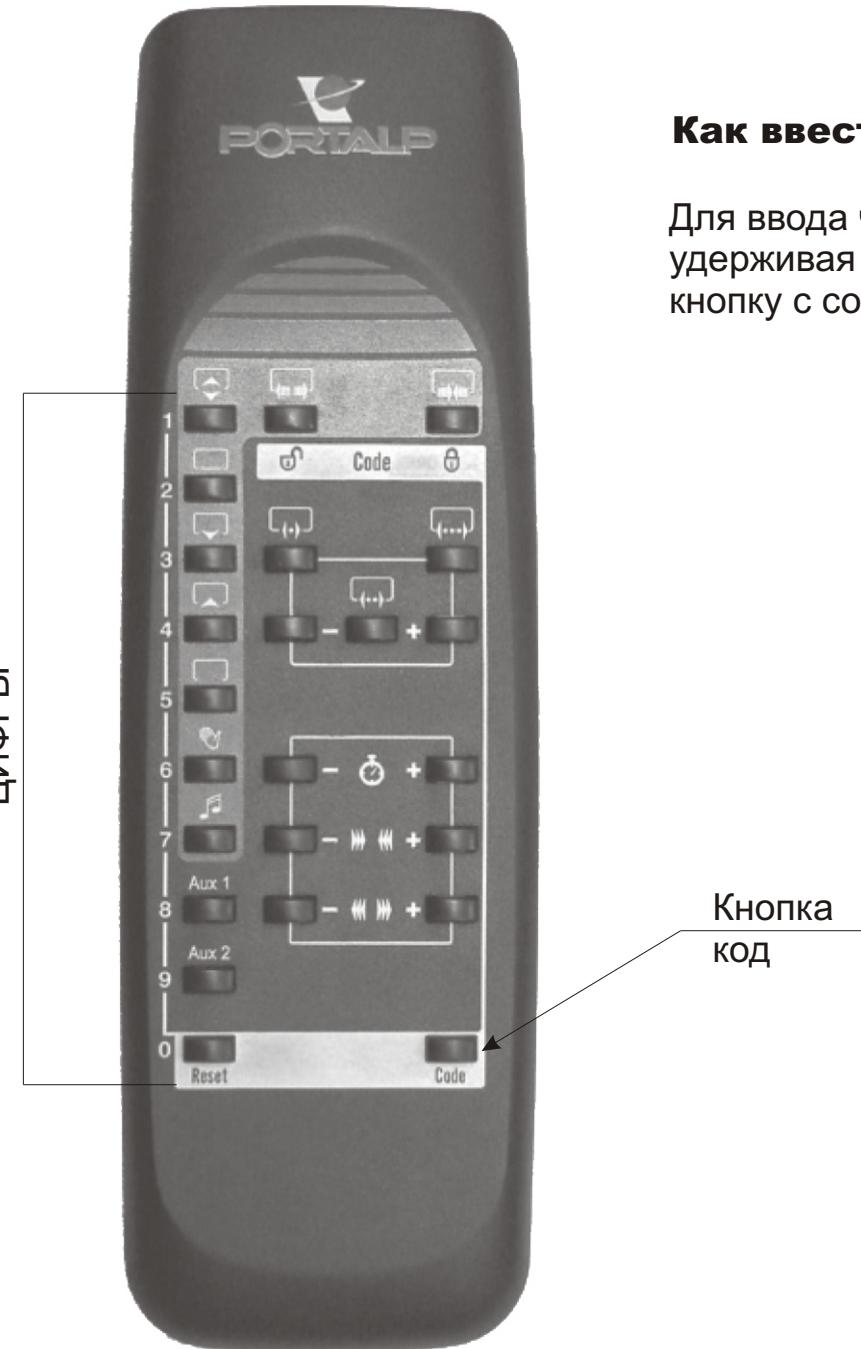


### Как ввести код? :

Для ввода числа кода необходимо, удерживая кнопку “CODE”, нажать кнопку с соответствующей цифрой.

## Настройки (С)

У Вас есть возможность с пульта ДУ менять следующие настройки:

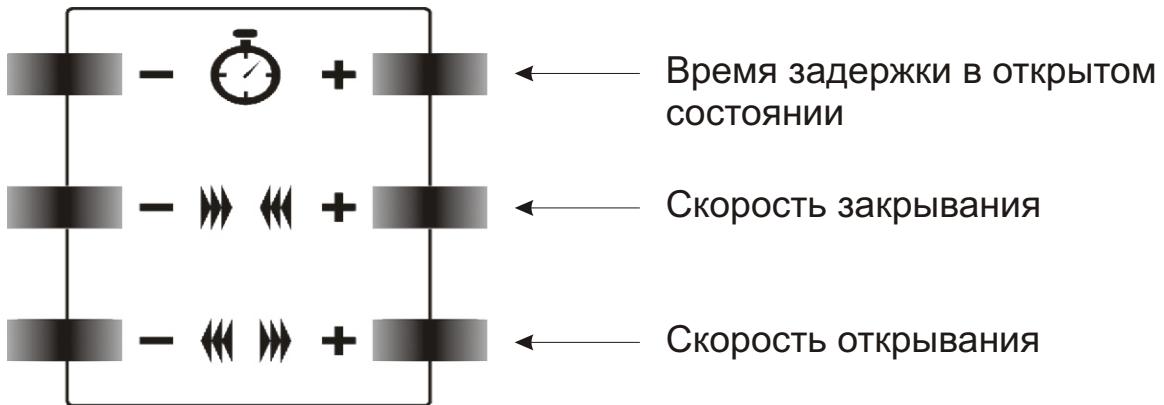

## Выбор одной двери из нескольких

Если у Вас установлено несколько дверей в непосредственной близости друг от друга, то сигнал с пульта ДУ может восприниматься всеми дверьми одновременно. Во избежание этого каждой автоматической двери во время монтажа присваивается свой порядковый номер.

**Например :** для управления дверью № 2 нужно

Нажать одновременно на кнопки “code” и “2”, затем , в течение нескольких секунд только дверь № 2 будет воспринимать сигнал от пульта ДУ.